

ROCKMAX® BAND



บิวทิวเทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ออัลคาไร

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Band คือบิวทิวเทปที่มีกาวในตัว ผลิตมาจากการวัลคาไนซ์เพื่อใช้สำหรับปิดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ระเบียง ห้องครัว หรือพื้นที่เปียกต่างๆ จุดประสงค์เพื่อ ป้องกันความชื้น และน้ำซึมผ่านรอยแตก หรือรอยต่อเหล่านั้น วัสดุชนิดนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับวัสดุกันซึมที่หลากหลาย เช่น วัสดุกันซึมชนิดซีเมนต์ วัสดุกันซึมชนิดโพลียูรีเทน วัสดุกันซึมชนิดอะคริลิก และวัสดุกันซึมชนิดอื่น (โปรดสอบถามหรือปรึกษากับบริษัท ร็อคแมค สำหรับความเข้ากันของวัสดุปิดทับก่อน)

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Band ใช้สำหรับปิดจุดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนในบริเวณพื้นที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ระเบียง กันสาด สุขภัณฑ์ต่างๆ รอยต่อบริเวณประตู หน้าต่างกับผิวคอนกรีต

Rockmax Band สามารถยึดติดกับวัสดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐ มอญ บล็อกปูผนัง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี เหล็ก พลาสติก กระจกเบื้องเซรามิก หิน

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติ กันซึมผ่านของน้ำ และไอน้ำได้ดีเยี่ยม
- สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆ ได้
- ทนทาน และยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอัลคาไลน์
- ใม่ฉีกขาดง่าย
- ติดตั้งง่าย เพียงลอกกาวยอก


ข้อมูลทางเทคนิค

สี	เทา
รูปแบบ	บิวทิวเทป
ความหนา	ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร
ความกว้าง	100 มิลลิเมตร
ความหนาแน่น	1.30 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
อัตราความแข็ง	100 %
ค่าการยึดตัวเมื่อขาด	50-60 %
ค่าแรงดึง	59 นิวตัน ต่อ 25 มิลลิเมตร
อุณหภูมิการติดตั้ง	+5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
ทนทานต่อสภาพอัลคาไลน์	ดีเยี่ยม

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฎี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพื้นผิว

รอยต่อต้องสะอาด และแห้ง ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ เศษซีเมนต์ น้ำมัน จารบี หรือวัสดุอื่นๆ คอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และรอยต่ออยู่ในสภาพดี และมีซัรอยต่อ หรือรอยร้าวโครงสร้าง ควรซ่อมแซมแผ่นรอยต่อให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รอยต่อต้องตรง และได้มุมเหลี่ยม รอยต่อที่กะเทาะ หรือ แตก สามารถซ่อมด้วยอีพ็อกซีมอร์ต้า และสามารถฉาบผิวให้เรียบก่อนการติดตั้ง

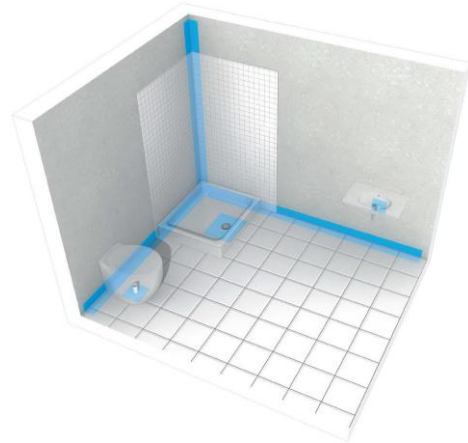

วิธีการใช้งาน

คลี่เทปออกจากม้วนและติดให้ได้ตามขนาดความยาวที่ต้องการ ลอกแผ่นกาวด้านหลังออก และแปะรอบรอยต่อที่ต้องการ กดและรีดเทปให้แนบสนิทกับพื้นผิว การต่อเทป ทำได้โดยมีระยะทับอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร หลังจากติดเสร็จ สามารถใช้ลูกกลิ้งพลาสติก รีดอีกครั้งเพื่อความสนิทของเทป เป็นอันเสร็จสิ้น พร้อมสำหรับติดตั้งวัสดุกันซึม



ROCKMAX® BAND



บิวทิวเทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ออัลคาไล

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ ด้วยอะซิโตน หรือ ทินเนอร์

ข้อจำกัด

- วัสดุชนิดนี้ไม่ทนต่อแสงยูวี
- ห้ามใช้เทปบริเวณที่ชื้น หรือเปียกน้ำ
- ห้ามใช้เทปบริเวณ พื้นที่ต้องรับแรงดัน เช่น ถังเก็บน้ำ
- พื้นผิวพิเศษต้องใช้ฉนวนยารองพื้น (ติดต่อ บริษัท ร็อกแมค จำกัด)
- ติดตั้งโดยผู้รับเหมา หรือ ผู้มีประสบการณ์ เช่น ช่างชำนาญพิเศษ และผ่านการอบรม

ขนาดบรรจุ

10 เมตร ต่อม้วน

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

24 เดือน

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแมค จำกัด

โทร : +66 2 8648658

แฟกซ์ : +66 2 4184327

อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

IMPORTANT NOTE!!

The technical information contained herein, while not guaranty, was prepared and approved by technical personnel and is true, accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is made regarding performance, stability or other factors beyond our control. Rockmax will welcome to be consultation of our performance and application. This technical datasheet supersedes and issue new edition without prior notice.